

# CAMPANAS PROFESIONALES

PWRH48

## CARACTERISTICAS GENERALES

Campana pared profesional de 48"

Iluminación Led

Control touch

Acero inoxidable

Filtros tipo bañe

Cubre ducto 2 x 400

Incluye cable/ Incluye clavija polarizada

Campanas profesionales son exclusivamente de evacuación externa / "CAMPANA EXTRACTORA" \*

## FUNCIONAMIENTO

Capacidad de extracción 1700 m3/h

Funcionamiento electrico: 127 V / 60 Hz

Dos motores doble turbina

## DIMENSIONES

### SIN EMPAQUE

Alto: 119.6 cm

Largo: 120 cm

Ancho: 70 mm

Peso: 50 kilos

### CON EMPAQUE

Alto: 140cm

Largo: 140 cm

Ancho: 90 cm

Peso: 52 kilos




La altura mínima entre parrilla y campana para parrillas eléctricas es de 65 cm.

La altura mínima entre parrilla y campana para parrillas de gas es de 75 cm.

Para asegurar que el equipo y motor esten seguros el cable y clavija deben estar lo mas alejados posible de ellos, por ello la ubicación del contacto es clave.

La distancia mínima entre motor y cable ó clavija, es de 10 cm.

Para asegurar una instalación adecuada, consulte a un centro de servicio autorizado Tecnomam.

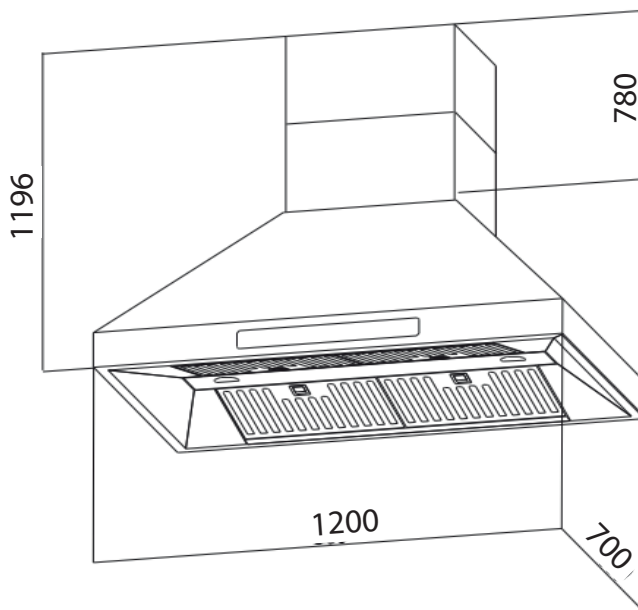

Nota: Las imágenes son ilustrativas, las dimensiones son solo de referencia.



Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma corriente polarizado y aterrizado.



www.tecnolam.mx

# CAMPANA PROFESIONAL DE PARED

PWRH48

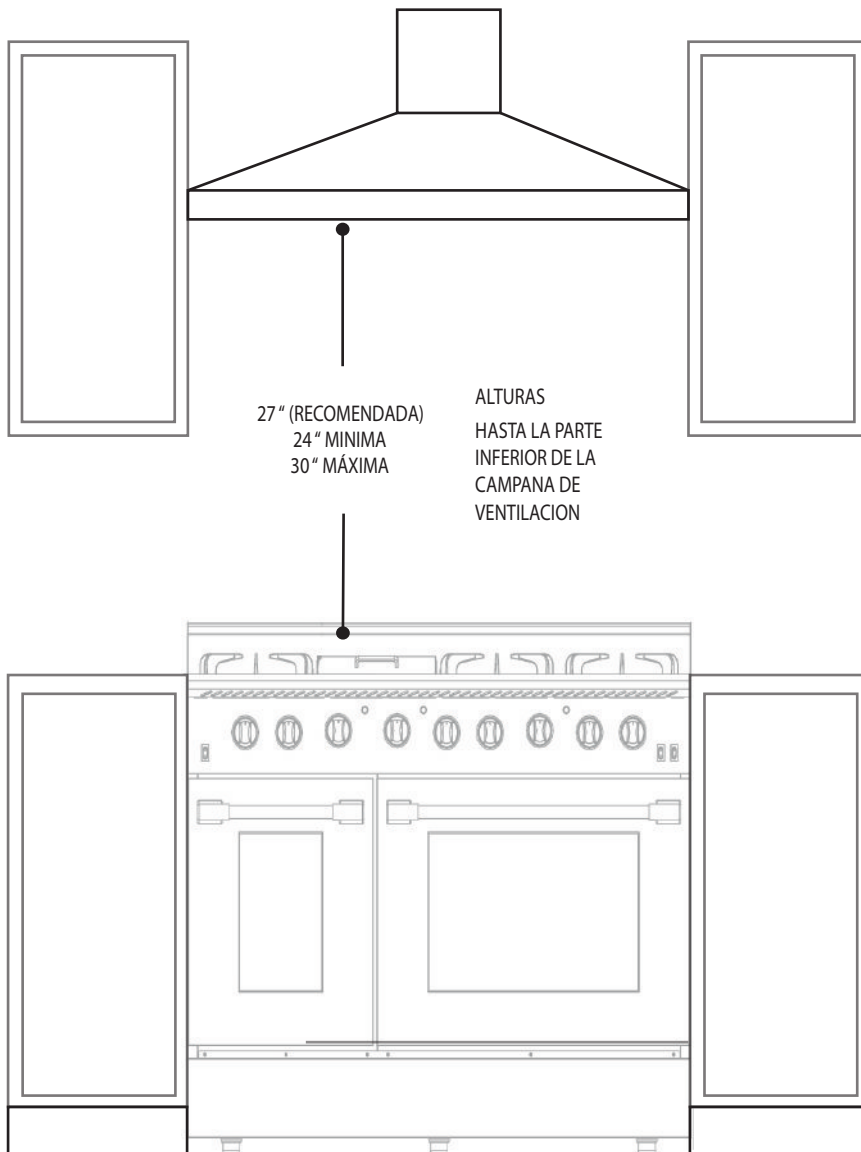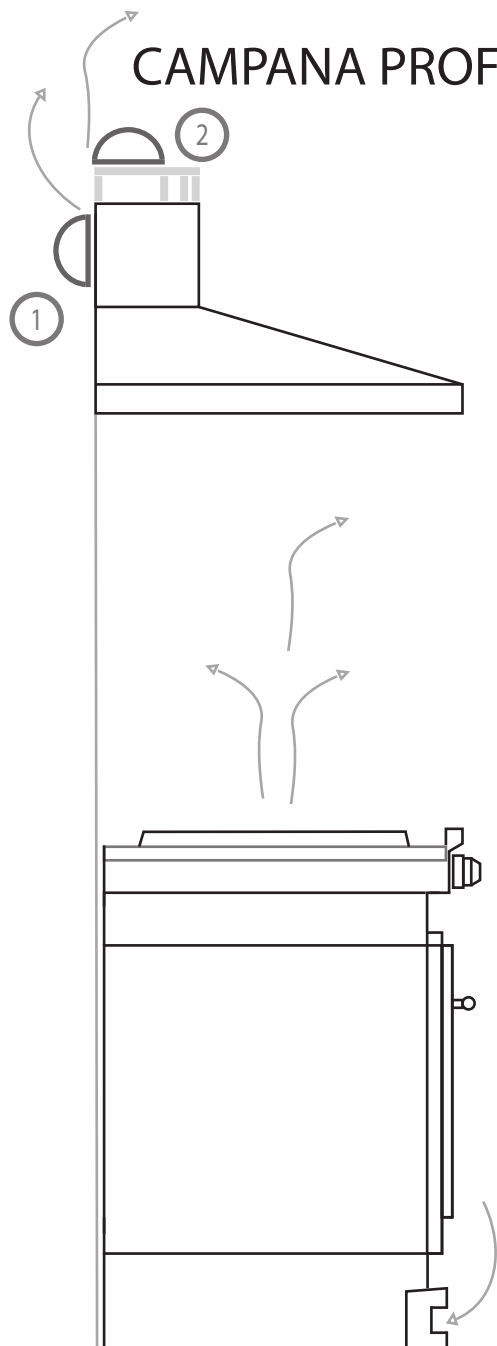

27" (RECOMENDADA)  
24" MINIMA  
30" MÁXIMA

ALTURAS  
HASTA LA PARTE  
INFERIOR DE LA  
CAMPANA DE  
VENTILACION

APERTURA DE ALTURA  
VISTA LATERAL



TIPOS DE VENTILACIÓN  
1 SALIDA LATERAL POR MURO  
2 SALIDA SUPERIOR POR TECHO

\*ubicación conexión eléctrica

E

VISTA FRONTAL

Ancho de empotre \*

\* Consultar página 12 de manual de instrucciones

